


SAライトパネル[®]

※1 導光板5mm: 最大1200×3000mmまで
導光板8mm: 最大1320×3000mmまで


SAライトパネルユニットは厚さ7mm~7.5mmの省エネLED面発光源を可能にした環境にも優しいエコロジーな製品です。

■ 姿図【例:長辺2灯入光タイプ】

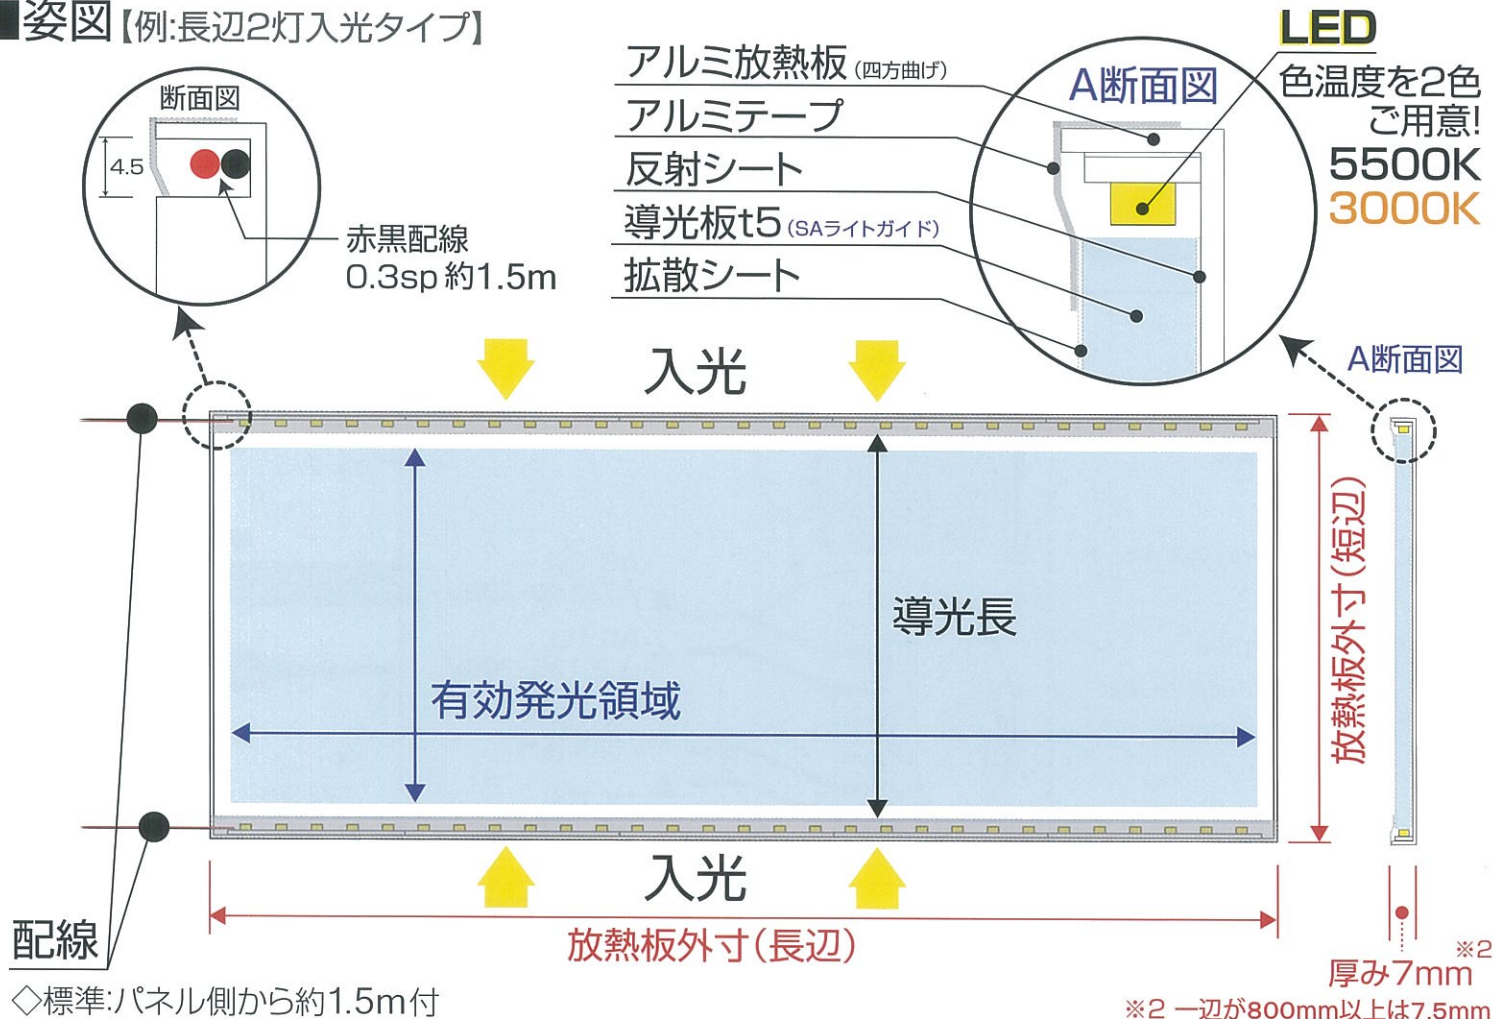

◇製品の特性上、有効発光領域は放熱板外寸から20~30mm小さくなります。上図白いライン部分はフレームなどで隠してご使用ください。

■ 部材構成図【例:長辺1灯入光タイプ】

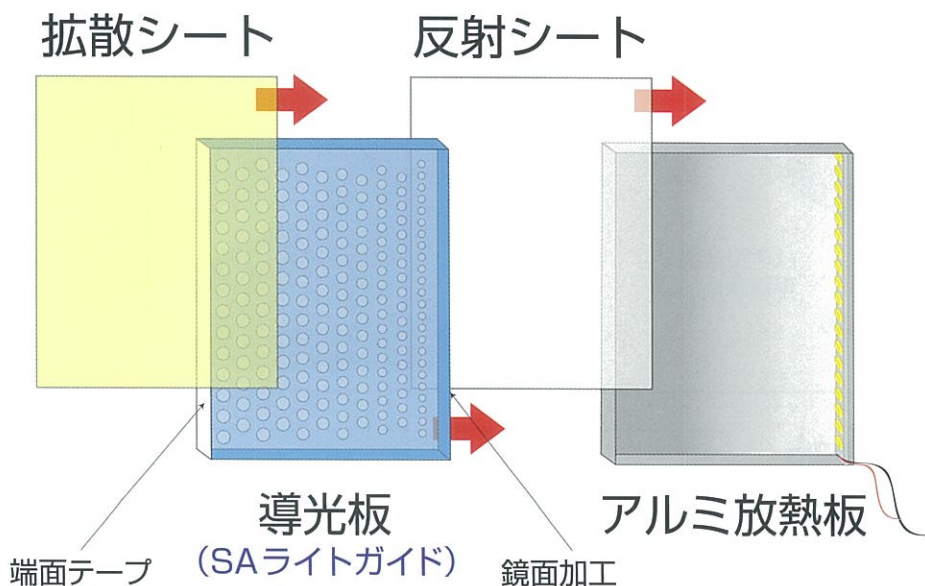

■ サイズ別参考照度 (単位:lx)

導光長 (mm)	LED1辺入光	LED2辺入光
150	13500	-
300	7200	12600
450	4400	9000
600	3600	7200
750	3200	6500
900	2800	6000
1000	2300	5200
1200	2000	4500


◇導光板5mmのSAライトパネル標準仕様のLEDモジュール (5500K)にて測定
◇上記は参考値であり、保証値ではありません

既存看板内照取替及び新規設計

👍 調光対応につきましてもご相談下さい!




◇側面断面図【例】

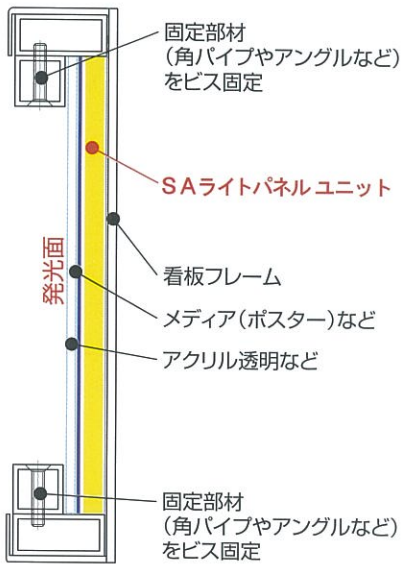


■電源装置接続

※電気接続工事は、電気工事会社へ依頼してください。

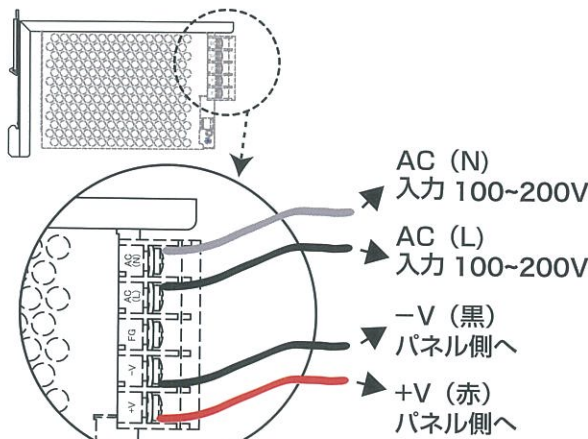

■コネクター接続

電源装置をご利用の場合

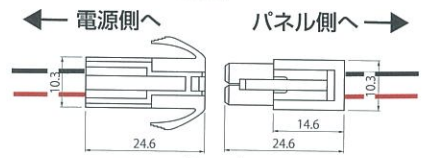

■ACアダプター接続


ACアダプターをご利用の場合



- しっかり確実に差し込む
- 軽く引張って抜けない事を確認する

◇電源はACアダプターと電源装置の2種類を準備しております。[別売オプション]
※サイズによってはACアダプターが利用出来ない事もあります

◇側面断面図【光壁例】

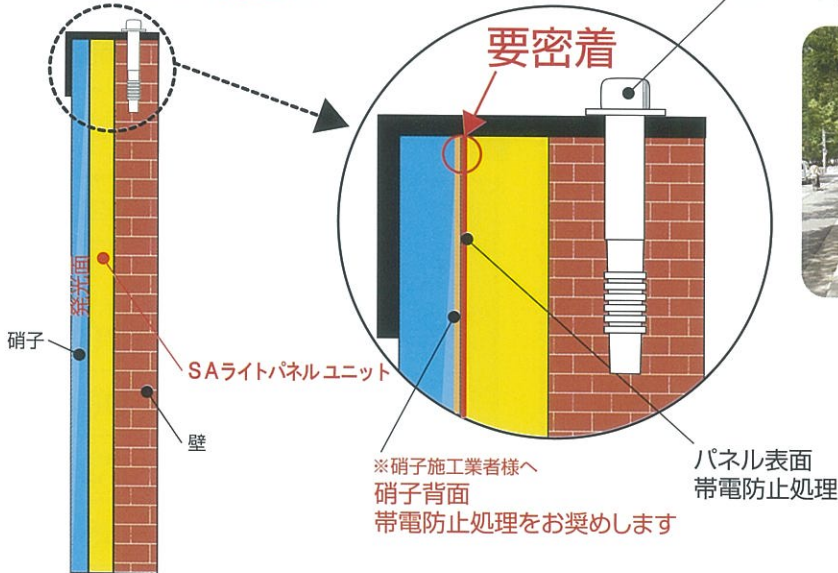

住化アクリル販売株式会社

□本社 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
茅場町高木ビル3階

TEL 03-6837-9090 FAX 03-6837-9093
http://www.sumika-acryl.co.jp/

※本資料の内容は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

■取扱店